

Warunki prawidłowego montażu

WZÓR

Przed montażem dokładnie oczyścić przewody przyłączające wodę (przepłukać).
Mieszacz baterii połączony jest w następujący sposób : lewa strona – ciepła woda,
prawa strona – zimna woda.

Czyszczenie baterii

UWAGA !!!

Do czyszczenia **używać tylko ciepłej wody, a do wycierania miękkiej ściereczki, ręcznika (materiałów o miękkiej, łagodnej powierzchni)**. Baterię należy wytrzeć do sucha, unikając w ten sposób pojawiania się osadu. **W żadnym wypadku nie używać środków czyszczących, które mogłyby zniszczyć powłokę ochronną. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków antykorozyjnych, zawierających np. kwasy czy alkohol.**

Prosimy dokładnie przestrzegać zaleceń, w przeciwnym razie producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do powyższej instrukcji w zakresie czyszczenia powierzchni baterii, która w tym przedmiocie wymaga szczególnej uwagi. W przypadku nie zastosowania się do wskazówek możliwe jest uszkodzenie powierzchni baterii, w szczególności baterii granitowych.

Data zgłoszenia
Opis usterki.....
Opis naprawy
.....
Data usunięcia usterki	Podpis

Data zgłoszenia
Opis usterki.....
Opis naprawy
.....
Data usunięcia usterki	Podpis

WZÓR

"BRENOR"
ul. Okrężna 16, 64-150 Brenno
tel.: 68 388 17 60
faks.: 68 388 17 60
[e-mail:biuro@brenor.pl](mailto:biuro@brenor.pl)

KARTA GWARANCYJNA

..... nazwa towaru

.....
data sprzedaży

.....
pieczęć sprzedawcy

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma Brenor.S.C. zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie baterii, na które wystawiona jest niniejsza gwarancja.
2. Okres gwarancji licząc od daty zakupu towaru wynosi:
 - 2 lata na szczelność głowicy,
 - 12 miesięcy na pozostałe elementy w tym na powłokę kolorystyczną baterii.
3. Wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji można dochodzić tylko w przypadku przedłożenia faktury z czytelną datą zakupu oraz podstemplowaną przez punkt sprzedaży kartą gwarancyjną.
4. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub uszkodzenia baterii wynikłe z wadliwego materiału ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie **w terminie 14 dni od daty dostarczenia baterii do miejsca dokonania zakupu lub punktu serwisowego gwaranta.**
5. W okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany baterii na nową, wolną od wad lub zwrotu gotówki w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej baterii, niemożliwej do usunięcia.
6. W przypadku niedostępności części zamiennych danego modelu lub wycofania go ze sprzedaży, klient może otrzymać podobną baterię będącą w ofercie handlowej firmy, która jest odpowiednikiem cenowym i funkcjonalnym reklamowanego wyrobu.
7. W przypadku wymiany baterii na nową, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia wydania nowej baterii, natomiast gdy podjęto się naprawy, w wyniku której wymieniona została tylko część baterii, okres gwarancyjny biegnie na nowo tylko dla tej części.
8. Gwarancją nie są objęte :
 - uszkodzenia mechaniczne baterii,
 - uszkodzenia i wady wynikłe na skutek :
 - niewłaściwego montażu, konserwacji, samodzielnych przeróbek,
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkownika,
 - zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej.
9. Powierzchnie chromowane i pokryte powłoką nie powinny nosić śladów uszkodzeń spowodowanych niefachowym montażem, nieodpowiednim użytkowaniem, bądź czyszczeniem niewłaściwymi środkami.
10. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni przy zakupie, przed zamontowaniem. W przypadku późniejszego zgłoszenia uszkodzenia powierzchni reklamacja nie zostanie uwzględniona.
11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Użytkownik pokrywa wszelkie koszty związane z przystąpieniem do tego zgłoszenia.
12. Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie (np. piasek, drobne kamienie) mogą stać się przyczyną uszkodzenia głowicy baterii i



śluchawki, przy bateriach z wyciąganą wylewką. W związku z tym, wymagane jest zamontowanie zaworów kątowych z filtrem w przyłączeniu przed baterią stojącą, bądź uszczelkę z sitkami do baterii ściennych. W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą uznawane.

13. Użytkownik zobowiązany jest do czyszczenia perlatora w baterii lub słuchawki.
14. Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Klient zobowiązuje się do zapoznania z warunkami gwarancji oraz ich przestrzegania.

Dane techniczne

- Ciśnienie wody
 - zalecane 1 – 5 bar;
 - większe niż 5 bar konieczność zainstalowania reduktora;
- Maksymalna temperatura 80°C
- Podłączenia do instalacji: ciepła woda – lewa;
zimna woda – prawa;

Prawidłowy montaż baterii z wyciąganą wylewką.

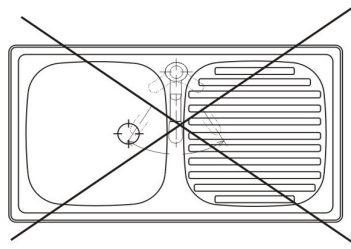

Wylewka baterii z wyciąganą wylewką powinna być skierowana na środek komory zlewozmywaka. Dzięki takiemu usytuowaniu nie będzie problemów z wyciąganiem słuchawki i zapobiegnie to uszkodzeniom węża.